



EUROKARTUSCHEN

Datenblatt für Druckbilder - 500 g Kartusche

Druckverfahren: Siebdruck
Farben: ausschließlich deckende Originalfarben
Filmbeschichtung: Schichtseite lesbar
Zusammenlauf: Druck mit und ohne Zusammenlauf möglich


Datenträger: E-Mail, CD-ROM, USB-Stick




Dateiformate: PC-Windows:
- Adobe Acrobat (.pdf, druckoptimiert, ohne Kennwortschutz)
- Corel Draw 17.0 (.cdr)
- CS6: Illustrator (.ai), InDesign (.indd), Photoshop (.psd)

Wichtig: keine eingelesenen JPEG-Daten, sondern immer vektorisierte EPS-Daten!

Alle Farben müssen separierbar und in Pantone, HKS oder RAL als Originalfarben angelegt sein. Positionierte Bilder müssen einer Bildauflösung von 300 dpi entsprechen. Bilder und Schriften müssen mitgeliefert werden.

Schriftgröße: Positivschrift 7 Punkt 1234567890
Negativschrift **Fett** min. 8 Punkt 1234567890


Linienstärke: min. 0,4 Punkt 

Rasteraufbau: Mindestraster 6-8 % Raster 
Maximalraster 60 % Raster 
verfahrensbedingter Punktzuwachs 20-25 % 



ohne
Zusammenlauf

Um eine bessere Lesbarkeit des EAN-Code zu erreichen,
sollte dieser stets in Druckrichtung (siehe Zeichnung) angeordnet sein.

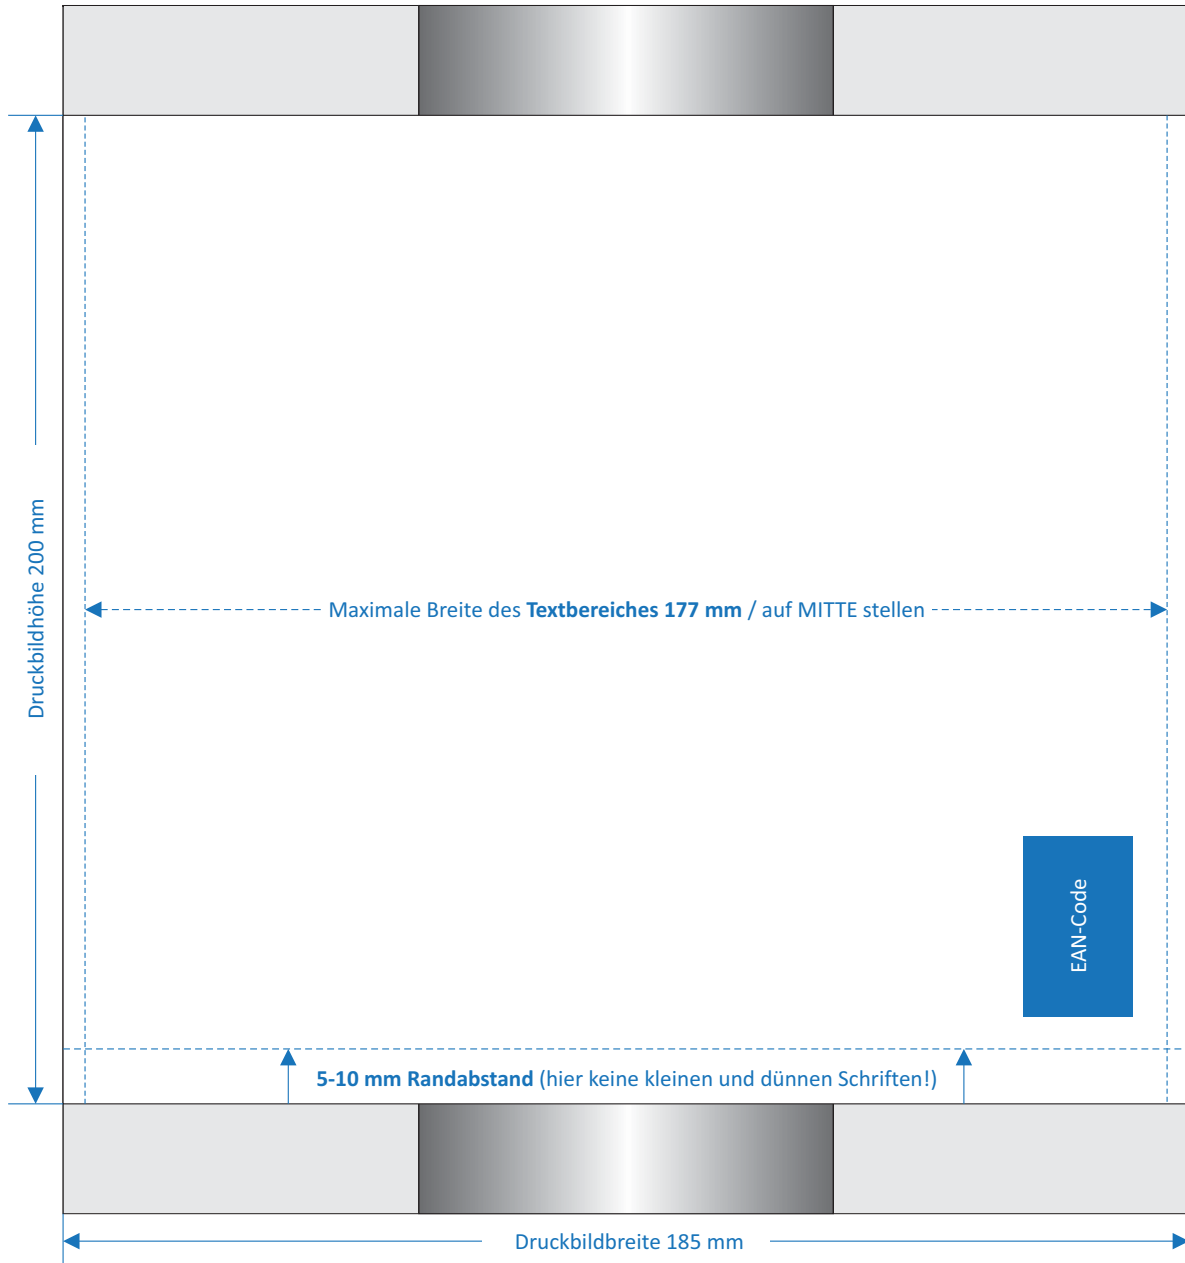



mit
Zusammenlauf

Um eine bessere Lesbarkeit des EAN-Code zu erreichen,
sollte dieser stets in Druckrichtung (siehe Zeichnung) angeordnet sein.

